

# Этажный аудио-видеокоммутатор ELTIS KMFV4/1

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Коммутация аудио и видеолинии абонента при вызове в домофонных комплексах ELTIS (ЭЛТИС).

## КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ:

- Удобство проектирования: одно устройство для организации коммутации аудио- и видеосигнала, минимальное потребление, питание от +13 до +30 В (со стабилизацией), минимизация сечения проводов питания, свободная нумерация квартир, до 50 коммутаторов на один стояк без усилителей.
- Удобство монтажа и ПНР: единый малогабаритный корпус в нише слаботочного стояка, клеммные колодки для подключения, программирование – обучением устройства с помощью блока вызова, светодиодная сигнализация вызова для контроля подключения абонентов.
- Удобство обслуживания: защита от КЗ и переполюсовки, абонентские устройства (трубки, видеомониторы) отключаются от аудио- и видеолинии при отсутствии вызова абонента. Визуальный контроль прохождения вызова светодиодной индикацией.

## КРАТКИЕ ТТХ:

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Количество подключаемых абонентов                 | до 4        |
| Напряжение питания, В                             | пост. 13-30 |
| Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА   | 0,26        |
| Ток потребления в режиме соединения, не более, мА | 20          |
| Габаритные размеры, мм, не более                  | 136x80x30   |
| Масса, кг, не более                               | 0,13        |

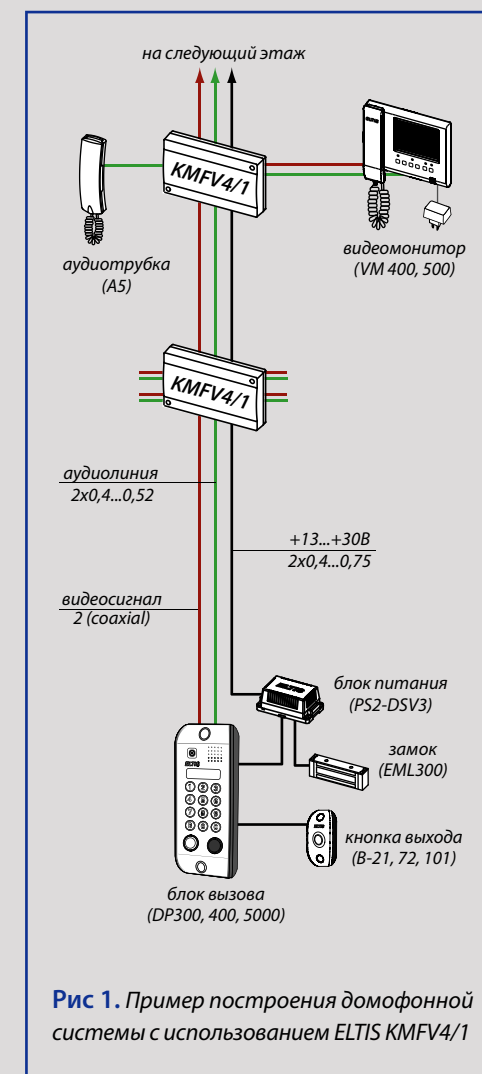
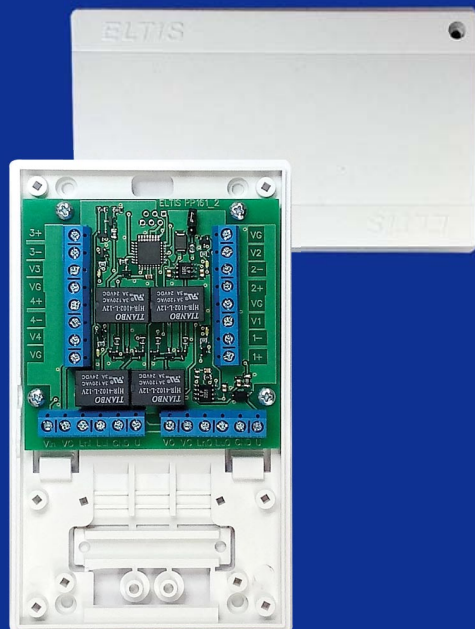


Рис 1. Пример построения домофонной системы с использованием ELTIS KMFV4/1

## ЭЛТИС Трейдинг

Санкт-Петербург: +7 (812) 326 93 46

Москва: +7 (495) 280 71 10

Новосибирск: +7 (383) 209 07 23

www.eltis.com