



БЛОК ВЫЗОВА

**DP5000(.B2)-KFDC43, DP500(.B2)-KFDC44,
DP5000(.B2)-KFDC43/IP307, DP5000(.B2)-KFDC44/IP307,
DP5000(.B2)-KFDC43/IP335, DP5000(.B2)-KFDC44/IP335,
DP5000(.B2)-KFDC43/PCVBS, DP5000(.B2)-KFDC44/PCVBS**

ПАСПОРТ

ФАНВ.468323.138 ПС



EAC

г. Санкт-Петербург

1 Назначение изделия

Блок вызова моделей:

DP5000(.B2)-KFDC43;

DP5000(.B2)-KFDC44;

DP5000(.B2)-KFDC43/IP307;

DP5000(.B2)-KFDC44/IP307;

DP5000(.B2)-KFDC43/IP335;

DP5000(.B2)-KFDC44/IP335;

DP5000(.B2)-KFDC43/PCVBS;

DP5000(.B2)-KFDC44/PCVBS (далее по тексту – БВ) предназначен для работы в составе сетевого домофонного комплекса **ELTIS5000** и обеспечивает:

- Вызов абонента посетителем.
- Организацию дуплексной связи абонент – посетитель.
- Санкционированный доступ в офисы, подъезды и иные территории в соответствии с одним из признаков:

- ✓ Бесконтактный электронный ключ (**брелок стандарта Mifare Classic 1K**).

- ✓ Нажатием кнопки абонентского устройства в режиме разговора с посетителем.

- ✓ Команда, полученная от пульта поста охраны.

- ✓ Общий цифровой код.

БВ обеспечивает цветное (днем) и черно-белое (ночью) видеонаблюдение. При пониженной освещенности включается инфракрасная подсветка видеокамеры БВ.

БВ имеет встроенный бесконтактный считыватель электронных ключей стандарта **Mifare**.

БВ можно использовать в автономном режиме как аналог БВ серии **DP300** в домофонных комплексах **ELTIS300**.

Разметка под установку БВ показана на рисунке 1.

2 Расшифровка обозначений в названии моделей БВ

DP5000.AX-BCDEXY/W		
№ п/п	Обозначение	Расшифровка
1	AX	Версия Bios процессора. B2 – Bios версии 2 (может не указываться в обозначении)
2	B	Элемент левой позиции лицевой панели: K – кнопка консерджа; T – считыватель ТМ.
3	C	Элемент правой позиции лицевой панели: R – считыватель E-Marine; F – считыватель Mifare Iron Logic-Eltis; E – считыватель Mifare Eltis; M – считыватель Mifare Iron Logic; Z – считыватель E-Marine Iron Logic.
4	D	Принадлежность к ДК: D – домофонный комплекс.
5	E	Наличие видеокамеры: C – цветная видеокамера.
6	X	Конструкция корпуса: 3 – накладной горизонтальный; 4 – накладной вертикальный.
7	Y	Материал лицевой панели: 3 – нержавеющая сталь, кнопки круглые; 4 – алюминий, кнопки круглые; 5 – нержавеющая сталь, кнопки квадратные; 6 – алюминий, кнопки квадратные
8	/W*	Тип применяемой видеокамеры: IP307 – IP-камера с разрешением 2Мп; IP335 – IP-камера с разрешением 5Мп; IPCVBS – гибридная камера (IP + аналог) с разрешением 5Мп. *Если тип камеры не указан, то установлена аналоговая камера с разрешением 2Мп (при условии, что камера в модели есть, см. пункт 5 таблицы).

3 Основные отличия моделей

БВ **DP5000(.B2)-KFDC43, DP5000(.B2)-KFDC44** обеспечивают цветное (днем) и черно-белое (ночью) аналоговое видеонаблюдение стандарта PAL.

БВ **DP5000(.B2)-KFDC43/IP307, DP5000(.B2)-KFDC44/IP307** обеспечивают цветное (днем) и черно-белое (ночью) цифровое IP видеонаблюдение, разрешение матрицы видеокамеры **2Мп (1920x1080 пикселей)**.

БВ **DP5000(.B2)-KFDC43/IP335, DP5000(.B2)-KFDC44/IP335** обеспечивают цветное (днем) и черно-белое (ночью) цифровое IP видеонаблюдение, разрешение матрицы видеокамеры **5Мп (2560x1440 пикселей)**.

БВ **DP5000(.B2)-KFDC43/PCVBS, DP5000(.B2)-KFDC44/PCVBS** обеспечивают цветное (днем) и черно-белое (ночью) цифровое IP и аналоговое видеонаблюдение стандарта PAL.

Цифра 43 в названии модели указывает, что лицевая фальшпанель БВ изготовлена из нержавеющей стали, кнопки БВ круглые.

Цифра 44 в названии модели указывает, что лицевая фальшпанель БВ изготовлена из алюминия, кнопки БВ круглые.

4 Краткие технические характеристики БВ

Характеристика	Значение
	DP5000(.B2)-KFDC43/44, DP5000(.B2)-KFDC43/44/IP307, DP5000(.B2)-KFDC43/44/IP335, DP5000(.B2)-KFDC43/44/PCVBS
Количество цифр в коде вызова квартиры	1-5
Количество цифр в общем коде	1-5
Допустимое число попыток подбора кода или пароля	3
Количество комбинаций электронного ключа	2 ²⁴
Защита от клонов ключей	Да
Количество цифр в коде вызова квартиры	1-5
Время, отведенное на ввод одной цифры кода вызова квартиры, сек.	5
Длительность сигнала вызова, сек., не более	60
Длительность разговора с посетителем, сек., не более	90
Время срабатывания электромагнитного замка, сек.	1-16
Напряжение питания блока вызова, В	+15...24
Максимальный ток потребления (без э/м замка), мА	300
Максимальное допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP54
Габаритные размеры, мм, не более (аналоговая камера)	100x235x25
Габаритные размеры, мм, не более (IP-камера)	100x235x30
Масса, кг, не более	0,7
Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха	от -40 до +40 °C
Условия эксплуатации: Относительная влажность воздуха	до 98% при 20 °C
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года
*Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.	

5 Краткие технические характеристики видеоканала

Характеристика	Значение			
	DP5000(.B2)- KFDC43/44	DP5000(.B2)- KFDC43/44/ IP307	DP5000(.B2)- KFDC43/44/ IP335	DP5000(.B2)- KFDC43/44/ IPCVBS
Стандарт питания POE видеокамеры	---	IEEE 802.3af		
Напряжение питания видеокамеры БВ, В	12±10%			
Максимальный ток потребления видеокамеры, мА	150	200		
Минимальная освещенность для цветного сигнала, люкс	0,0001	0,05	0,05	0,05
Минимальная освещенность для черно-белого сигнала, люкс	0,005	0,005	0,01	0,01
Тип матрицы	2 Мп 1/2.8" IMX307 CMOS		5 Мп 1/2.8" IMX335 CMOS	
Двухпоточное видео	Нет	Да		Да
CVBS	Да	Нет		Да
Максимальное разрешение основного IP видеопотока	---	1920* 1080@ 25fps	2560*1440@25fps	
Максимальное разрешение дополнительного IP видеопотока	---	1280*720@ 25fps	1920*1080@25fps	
IP интерфейс	---	Ethernet 10/100 BASE-T		
Поддерживаемые IP протоколы	---	ONVIF, RTSP		
Наличие веб-интерфейса	---	Да		
Электронный затвор	---	Авто		
Баланс белого	---	Авто		

6 Комплектность

Наименование	Кол-во
Блок вызова	1 шт.
Комплект крепления KM26 в составе:	1 к-т
Втулка VA8	2 шт.
Заглушка ZL10	2 шт.
Винт 4,8х32.48. Zn DIN 7982	2 шт.
Дюбель SORMAT NAT6 (6х30)	2 шт.
Резистор CR25 75Ом	1 шт.
Резистор CR25 3кОм	1 шт.
Заводская упаковка	1 шт.
Этикетка с паролем администратора	1 шт.
Эксплуатационная документация: Паспорт (электронная версия) *	1 шт.

*Находится на сайте: www.eltis.com

7 Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

8 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается разбирать изделие при подключении питания.

9 Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

10 Свидетельство о приемке

Изделие Блок вызова DP5000(.B2)-KFDC

Заводской номер: _____

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:_____

Подпись лица ответственного за приемку:

_____ М.П. _____

11 Гарантийный талон

Производитель (поставщик) несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

12 Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____

дата ремонта _____

Проверил _____


Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____


Накладные расходы _____

Сумма _____

13 Разметка под установку БВ

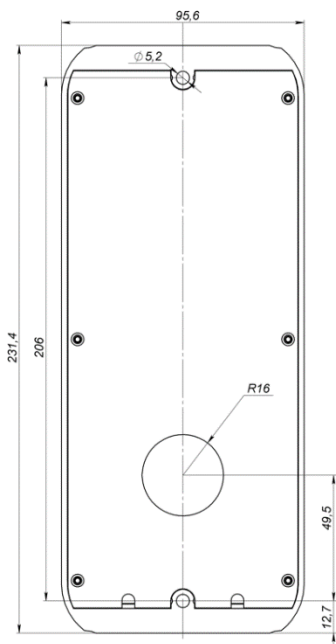

Для аналоговой камеры БВ

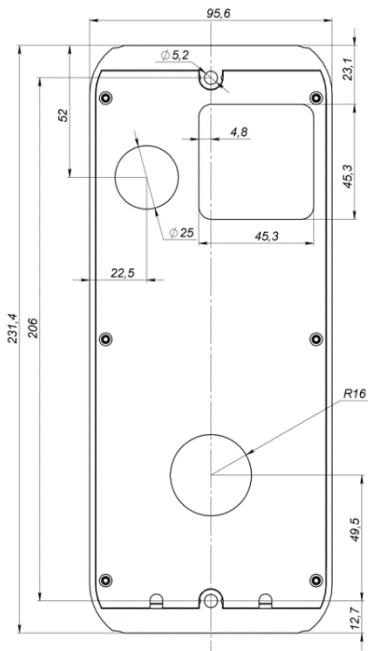

Для IP-камеры БВ

Рисунок 1

14 Производитель



Служба технической
поддержки:

тел. +7(812)326-15-52

E-mail:

support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

197101, Россия,

г. Санкт-Петербург,

Петроградская наб.,

д.34, литер «А»

тел.+7(812) 326-93-46

E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА

127055, Россия,

г. Москва

Тихвинский переулок,

д.11, стр.2

тел.+7(495) 280-71-10

E-mail: mow@eltis.com