

Назначение изделия

Устройство коммутации (УК) UD-DPE-2 предназначено для работы в составе домофонного комплекса (ДК) на базе блоков вызова (БВ) DP1-CE7(L) и видеомонитора (ВМ) VM400-4CL (или VM500-5.1CL) и позволяет создавать на его основе ДК, который поддерживает санкционированный доступ на охраняемую территорию.

УК обеспечивает:

- подключение до четырех БВ к одному УК;
- коммутацию разговорной линии и видеосигнала с вызывающего БВ на ВМ;
- блокирование всех не занятых вызовом БВ;
- последовательное соединение нескольких УК.

Внешний вид изделия показан на рис.1.

Краткие технические характеристики

Максимальное количество блоков вызова, подключаемых к одному устройству коммутации	4
Возможность каскадирования устройств коммутации	10
Блокировка вызова абонента с нескольких БВ	+
Напряжение питания 12V, В	12±10%
Напряжение питания 17V, В	15-25
Ток потребления, не более	10 мА
Габаритные размеры, мм	137x81x3
Масса, кг	0,13
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха	от-10 до +40°С
- относительная влажность воздуха	до 90% С
- атмосферное давление:	(650...800) мм. рт. ст.
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года
* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.	

Комплектность

Устройство коммутации UD-DPE-2	1 шт.
Паспорт	1 шт.

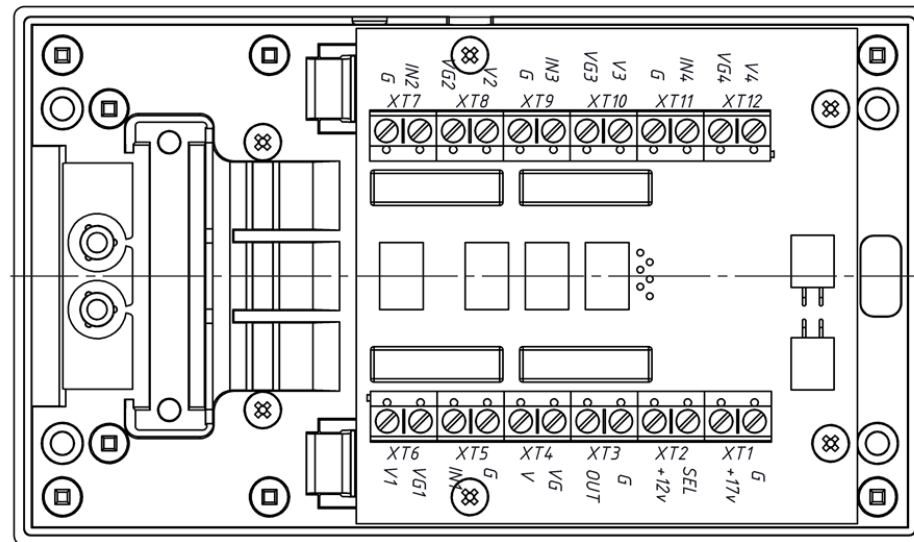


Рис.1 Внешний вид УК со снятой крышкой

Свидетельство о приемке

Изделие Устройство коммутации UD-DPE-2

Признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания.

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____



Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической
поддержки

www.eltis.com

тел. +7 (812) 326 15 52

E-mail:

support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,

197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»

Тел: +7 (812) 326 93 46

E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА,

119270, Россия,
г. Москва, ул. Неверовского.,
д.9, оф.519

Тел: +7 (495) 280 71 10

E-mail: mov@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
НОВОСИБИРСК

633004, Россия,
Г. Бердск,
ул. Химзаводская 11/85,
офис4

Тел: +7 (383) 209 07 23

E-mail: ovb@eltis.com



ЕАС Устройство коммутации
UD-DPE-2



ПАСПОРТ
ФАНВ.468364.009 ПС

г. Санкт-Петербург