

## Назначение изделия.

Ключевое устройство CRE-71 (далее КУ) предназначено для работы в составе сетевого домофонного комплекса ELTIS5000 на базе блоков вызова DP5000-KEDC43 и обеспечивает санкционированный доступ в помещение с помощью бесконтактного электронного ключа EMF защищенного (13,5 МГц).

Устройство обеспечивает выключение электромагнитного замка при поднесении к считывателю ключа прохода данного КУ. Имеется светодиодный индикатор, показывающий:

непрерывное свечение – дежурный режим;

медленное мигание – приложена корректная карта прохода, дверь открыта;

частое мигание – приложена чужая карта прохода, дверь закрыта.

Конфигурирование КУ и запись в него конфигурационного файла производится только при помощи АРМа АВС EM-1, который подключается к CRE-71 при помощи управляющего интерфейса через устройство сопряжения UD-CAN-1.

Разметка под установку КУ представлена на рис.1

## Краткие технические характеристики.

Количество ключей прохода	неограниченно
Защита от клонов ключей	+
Напряжение питания, В	(+10...18)
Максимальный ток потребления (без э/м замка), мА	100
Габаритные размеры, мм, не более	46x146x27
Масса, кг, не более	0,2
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего. воздуха	от -40 до +40°C
- относительная влажность воздуха	до 98%при 20°C
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года
* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации	

## Назначение выводов.

Цвет провода	Цепь	Функциональное назначение
красный	+U	питание
черный	GND	общий
оранжевый	A	+ сигнал управляющего интерфейса
синий	B	- сигнал управляющего интерфейса
желтый	RA	согласующий оконечный резистор
белый	RB	согласующий оконечный резистор
зеленый	OP	выход управления замком

## Комплектность.

Ключевое устройство CRE-71	1 шт.
Элементы крепления:	
Заглушка ZL10	4 шт.
Винт самонарезающий 4,8x32	2 шт.
Дюбель SORMAT NAT6	2 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Паспорт	1 шт.

## Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

## Меры безопасности

**Внимание!** Не вскрывать устройство при подключении питания

## Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

## Свидетельство о приемке.

Изделие Ключевое устройство CRE-71  
Заводской номер \_\_\_\_\_  
Признан годным к эксплуатации.  
Дата выпуска \_\_\_\_\_  
Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Сведения о рекламациях.

**Заполняет эксплуатационная служба:**

Наименование организации \_\_\_\_\_  
Дата установки на объект \_\_\_\_\_  
Дата отказа \_\_\_\_\_  
Описание неисправностей \_\_\_\_\_  
Дата заполнения \_\_\_\_\_

-----  
**Заполняет ремонтная служба:**

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_

Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта \_\_\_\_\_

Накладные расходы \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_

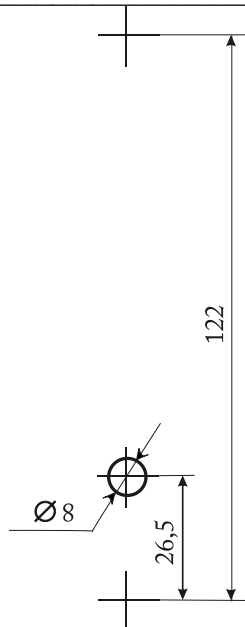


Рис.1. Разметка под установку КУ



Служба технической поддержки

[www.eltis.com](http://www.eltis.com)

тел. +7 (812) 326 15 52

E-mail:

[support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
ПЕТЕРБУРГ,**  
197101, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
Петроградская наб.,  
д.34, литер «А»  
Тел:+7 (812) 326 93 46  
E-mail: [led@eltis.com](mailto:led@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
МОСКВА,**  
119270, Россия,  
г. Москва, ул. Неверовского.,  
д.9, оф.519  
Тел:+7 (495) 280 71 10  
E-mail: [mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
НОВОСИБИРСК**  
630091, Россия,  
г. Новосибирск,  
ул. Мичурина, д.21,  
подъезд 1, пом.1  
Тел:+7 (383) 209 07 23  
E-mail: [ovb@eltis.com](mailto:ovb@eltis.com)

**Производитель: ЭЛТИС, Россия**



**EAC** Ключевое устройство  
**CRE-71**



**ПАСПОРТ**

**г. Санкт-Петербург**