

Назначение изделия

Блок вызова DP305-TD22 предназначен для работы в составе домофонного комплекса ELTIS 305 и обеспечивает селекторную связь с числом абонентов от 1 до 500, а так же санкционированный доступ в офисы, подъезды, на лестничные клетки и квартиры жилых домов или на иные объекты установки и представляет собой специализированное микроконтроллерное устройство. Блок вызова имеет встроенный считыватель электронных ключей Touch Memory.

Разметка под установку показана на рис. 1.

Краткие технические характеристики

Максимальное количество абонентов	500
Максимально допустимый номер квартиры	1999
Количество цифр в общем коде	4
Количество цифр в индивидуальном коде	4
Допустимое число попыток подбора кода или пароля	3
Максимальное количество электронных ключей	3500
Количество комбинаций электронного ключа	2 ²⁴
Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, сек., не более	5
Длительность разговора с посетителем, сек., не более	90
Коммутируемый ток выхода, не более, А	3
Длительность удержания электромагнитного замка, сек., не более	1...9
Длительность сигнала вызова, сек., не более	60
Напряжение питания, В	~(13...15)+16...21
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Габаритные размеры, мм, не более	125x210x40
Масса, кг, не более	0,75
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха	от -40 до +40°C
- относительная влажность воздуха	до 98% при 25°C
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	5 лет

* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

Внимание! Запрещается использовать DP305-TD22 с электромагнитными замками, имеющими встроенную схему размагничивания. Это может привести к неправильной работе цепи размагничивания замка.

Комплектность

Блок вызова DP305-TD22	1 шт.
Табличка с правилами пользования домофоном	1 шт.
Элементы крепления:	
-винт VT12	4 шт.
-гильза соединительная M4, 5x35	4 шт.
-чашка CH2	4 шт.
-винт с потайной головкой M4x35	4 шт.
Паспорт	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Свидетельство о приемке

Изделие Блок вызова DP305-TD22

Заводской номер _____

Код администратора _____

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____


Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____

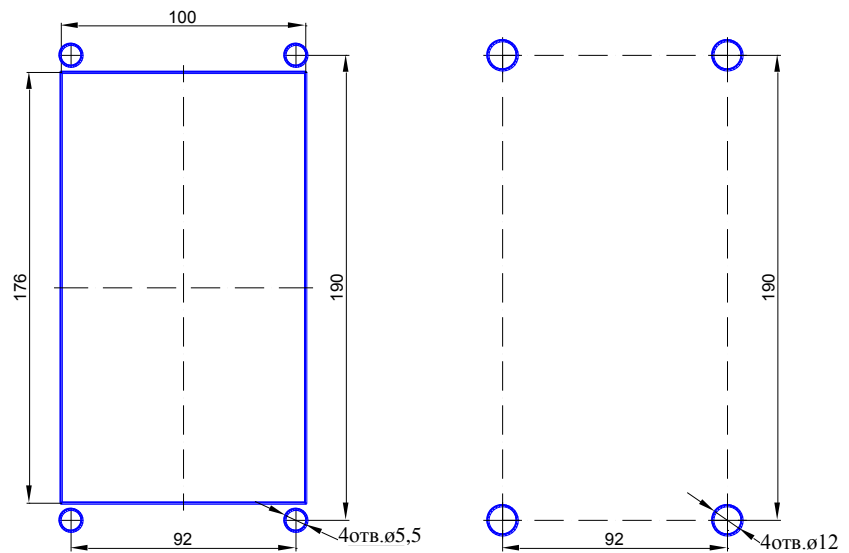

а)

б)

Рис1. Разметка под крепление DP305-TD22 а) снаружи; б) изнутри.



Служба
технической
поддержки
тел. +7 (812) 326 15 52
E-mail:
support.tech@eltis.com

Производитель: ЭЛТИС, Россия

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,**
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА,**
127055, Россия,
г. Москва, пер. Тихвинский,
д.11, стр.2
Тел:+7 (495) 280 71 10
E-mail: mov@eltis.com

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
НОВОСИБИРСК**
630091, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Мичурина, д.21,
подъезд 1, пом.1
Тел:+7 (383) 209 07 23
E-mail: ovb@eltis.com



**EAC Блок вызова
DP305-TD22**



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург